


## SW-CJ 系列全钢垂直送风超净工作台

### 一、产品介绍：

超净工作台是一种局部净化设备，即利用空气洁净技术使一定操作区内的空间达到相对的无尘、无菌状态。使用时，放置在洁净的空间。其接种数量不受无菌室的限制，操作比较简便，可以较大幅度地提高工作效率，适用于大规模生产。为了保证接种成功率，接种时使用酒精灯，效果更好。广泛适用于医疗卫生、制药、化学实验、电子、国防、精密仪器、仪表等行业作操作区空气净化作用的设备。

### 二、产品特征：

- 1、采用了任意定位移门系统。
- 2、照明和杀菌系统安全互锁，并有紫外灯定时功能。
- 3、数显式液晶控制界面，更具人性化设计。
- 4、垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净。
- 5、外壳采用冷轧板焊接，表面静电喷塑，工作台面为 SUS304 拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗。
- 6、配置有 HEPA 高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命。

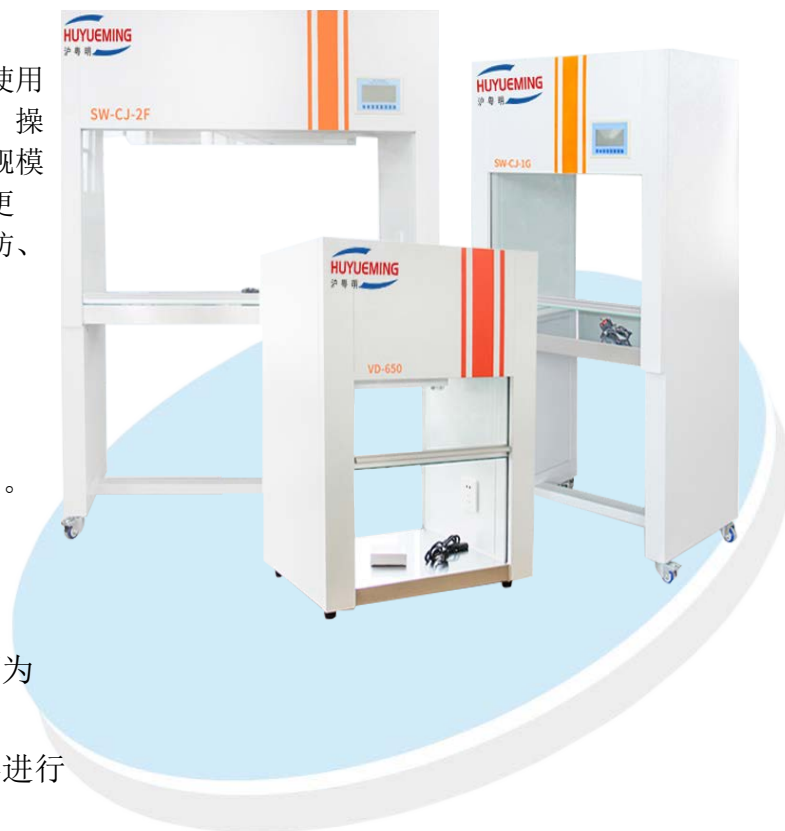

### 三、技术参数：

| 型 号          | SW-CJ-1D                                 | SW-CJ-2D      | SW-CJ-1FD    | SW-CJ-1F     | SW-CJ-2FD     | SW-CJ-2F      | SW-CJ-3FD     | SW-CJ-3F      |
|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 洁净等级         | 100 级@ $\geq 0.5 \mu\text{m}$ (美联邦 209E) |               |              |              |               |               |               |               |
| 菌落数          | $\leq 5$ 个/皿·时 (Φ90mm 培养皿)               |               |              |              |               |               |               |               |
| 平均风速         | 0.25~0.45m/s                             |               |              |              |               |               |               |               |
| 噪音           | $\leq 62\text{dB (A)}$                   |               |              |              |               |               |               |               |
| 振动半峰值        | $\leq 0.5 \mu\text{m}$ (x、y、z 方向)        |               |              |              |               |               |               |               |
| 照度           | $\geq 300\text{Lx}$                      |               |              |              |               |               |               |               |
| 电源           | AC 单相 220V/50Hz                          |               |              |              |               |               |               |               |
| 最大功率         | 100W                                     | 500W          | 490W         | 490W         | 640W          | 640W          | 700W          | 700W          |
| 重量           | 80kg                                     | 110kg         | 90kg         | 90kg         | 140kg         | 140kg         | 200kg         | 200kg         |
| 工作区尺寸 cm     | 70×55×58                                 | 115×55×58     | 88×65×58     | 88×65×58     | 137×65×58     | 137×65×58     | 180×65×58     | 180×65×58     |
| 外型尺寸 cm      | 86×59×160                                | 131×59×       | 104×69×160   | 104×72×160   | 153×69×       | 153×72×160    | 196×69×160    | 196×72×160    |
| 适用人数         | 单人/单面                                    | 双人/单面         | 单人/单面        | 单人/双面        | 双人/单面         | 双人/双面         | 三人/单面         | 三人/双面         |
| 高效过滤器规格及数量   | 685×455×50×①                             | 1135×455×50×① | 865×555×50×① | 865×555×50×① | 1355×555×50×① | 1355×555×50×① | 1785×555×50×① | 1785×555×50×① |
| 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 12W×①/20W×①                              | 12W×①/30W×①   | 12W×①/20W×①  | 12W×①/20W×①  | 20W×①/36W×①   | 20W×①/36W×①   | 20W×①/36W×①   | 20W×①/36W×①   |
| 价 格 (RMB)    | 4800.00                                  | 8800.00       | 8800.00      | 9400.00      | 12800.00      | 13800.00      | 16800.00      | 17800.00      |