HYM 系例药品稳定性试验箱---高端款



一、产品概述：

提供一个对药品失效评测需长时间稳定的温度、湿度环境，适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验、低湿度试验及影响因素试验，是制药企业进行药品稳定性试验选择方案。 执行与满足标准：现行版《中国药典》、GMP、FDA 及 ICH的相关制造标准。

二、产品特点：

外箱：优质喷塑冷轧板　　保温层：高压聚氨酯发泡 ，　　内壁：SUS304拉丝不锈钢 ，
验证孔： Φ30mm　　脚轮：4 只可移动可锁定 ，　　观察窗：中空玻璃
控制方式：平衡式调温调湿　　气流方式：强制垂直对流，整体风道均匀系统
加热方式：电加热系统　　制冷方式：压缩机制冷系统，自动泄压技术，可长期稳定工作
加湿方式：电热蒸汽加湿　　供水方式：水框装水，水泵自动加水至水箱中至缺水信号消失，加湿水箱缺水后，水泵自动补水特有的内胆设计，底部不积水。USB数据导出口，可以用 U 盘直接导出实验数据打印机记录数据，可设定打印间隔时间（1~999 分钟）


★长期留样的稳定性试验的储藏条件：
温度：+25℃±2℃
湿度：60±5%RH
时间：12 个月

★加速稳定性试验的储藏条件
温度：+40℃±2℃
湿度：75±5%RH
时间：6 个月

★中间试验
温度：+30±2℃
湿度：65±5%RH
时间：6 个月

★光照加速试验

★①白光试验：冷白荧光灯总照度≥12*106LUXhr，连续照射时间 10 天。
★②紫外光试验：3 20-400nm 紫外光照射能量≥200W.hr/m2，连续照射时间与白光一致
★产品满足三级权限管理、审计追踪和数据安全防篡改 。
7 寸彩色液晶触摸屏--可保存 100 万条数据，可记录设备的设定值采样值、采样时间、试验曲线、数据、可以详细浏览每一时间段的温湿度曲线。
★程序化多段参数设置：100 段 99周期设计，满足各种复杂实验要求；--支持用 U 盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；--具备三级权限管理系统，数据审计追踪功能，密码保护，符合制药行业标准。 温湿度传感器 ，品牌压缩机 ，环保无氟制冷剂R134A 。

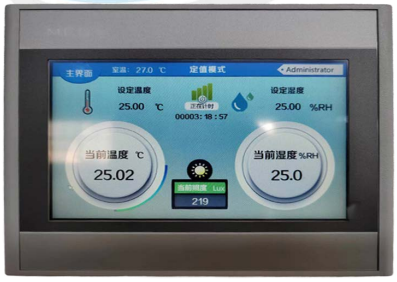

三、技术参数表:

型号 / 参数	HYM-80-YGD	HYM-150-YGD	HYM-250-YGD	HYM-300-YGD	HYM-400-YGD	HYM-500-YGD
公称容积(L)	80	150	250	300	400	500
内胆尺寸	40×38×59	45×42×85	48×49×107	52×50×117	58×54×127	62×58×135
外形尺寸	56×61×122	59×62×137	62×68×159	66×69×169	72×74×179	77×76*182
温控范围（℃）	0～60℃					
湿度范围	40%～95%RH					
光照范围	0～8000 Lx					
紫外照度能量	320-400nm 紫外光照射能量≥200W.hr/m2					
温湿度传感器	PT100					
湿度波动	≤ ±4					
温度波动度（℃）	高温± 0.5℃低温±1.0℃					
温度均匀性（℃）	± 1.5℃（测试点为 25℃）					
温湿度设定方式	7 寸触屏控系统					
光照度，紫外度传感器	标配有光照度及紫外照度传感器，照度值及紫外能量值数显，并可以无极调节光照度及紫外度					
标准配置	顶部光照板一块（含紫外度），多段编程控制、温湿度曲线图、USB 数据导出接口、打印机、测试孔					
定时范围（min）	0～9999min					
额定功率（W）	1400	1700	1900	2100	2500	2800
电源	220± 10%V 50Hz					
标配隔板	2 块			3 块		
工作时间	连续					
选配项	可选配多层光照板（每层光照板）最多 3 块			可选配多层光照板（每层光照板）最多 4 块		
市场价:	27800.00	31800.00	34800.00	38800.00	42800.00	46800.00